

**ROBUSTA  
IRREEMPLAZABLE**

# La Conexión Perfecta

**Abrazaderas para mangueras de alta y baja presión**


## Industrial

**Acero al Carbón**

**Brinda: seguridad, resistencia y durabilidad.**

### Descripción:

Abrazadera tipo industrial en carbón con protección zinc bicromatizado brillante, con tornillo de rosca fina. Disponible en diversos diámetros.

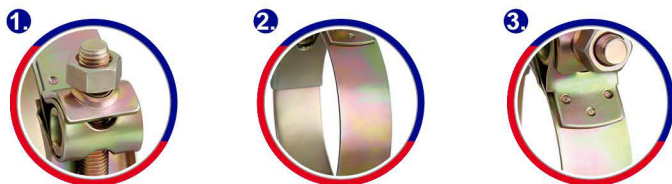

- 1 Arandela reforzada de doble función, tubos de alta resistencia, tuerca de seguridad.
- 2 Fleje al carbón de alta resistencia.
- 3 Soldadura anti desgarre.

- ▶ Fabricadas en acero al carbón con protección de zinc.
- ▶ Ideal para maquinaria pesada, hidráulica e industrial en general.
- ▶ Tornillo 1/4" UNF Ref. T501 - T505.
- ▶ Tornillo 5/16 " UNF ref. T506 - T529.

### Especificaciones:

#### Torque de instalación T-501 a T-505

80	lbf • in
9	N • m

#### Torque de instalación T-506 a T-529

100	lbf • in	18	lbf • in
11.3	N • m	2	N • m

Referencia Serie 500	D= Rango - Diámetro			
	Milímetros (mm)		Pulgadas (in)	
	Mín.	Máx.	Mín.	Máx.
T-501	27	30	1 1/8"	1 3/16"
T-502	31	33	1 7/32"	1 5/16"
T-503	34	36	1 11/32"	1 13/32"
T-504	37	40	1 15/32"	1 9/16"
T-505	40	44	1 9/16"	1 23/32"
T-506	44	48	1 23/32"	1 7/8"
T-507	48	52	1 7/8"	2 1/16"
T-508	52	57	2 1/16"	2 1/4"
T-509	57	62	2 1/4"	2 7/16"
T-510	62	67	2 7/16"	2 5/8"
T-511	67	72	2 5/8"	2 27/32"
T-512	72	78	2 27/32"	3 1/16"
T-513	78	84	3 1/8"	3 5/16"
T-514	84	90	3 5/16"	3 17/32"
T-515	90	96	3 17/32"	3 25/32"
T-516	96	102	3 25/32"	4"
T-517	102	108	4"	4 1/4"
T-518	108	114	4 1/4"	4 1/2"
T-519	114	120	4 1/2"	4 23/32"
T-520	120	128	4 23/32"	5 1/32"
T-521	128	136	5 1/32"	5 11/32"
T-522	136	144	5 11/32"	5 21/32"
T-523	144	154	5 21/32"	6 1/16"
T-524	154	164	6 1/16"	6 15/32"
T-525	164	174	6 15/32"	6 27/32"
T-526	175	187	6 7/8"	7 3/8"
T-527	188	200	7 13/32"	7 7/8"
T-528	201	213	7 29/32"	8 3/8"
T-529	214	226	8 7/16"	8 29/32"



## Serie 500

**Ancho de fleje: 21 mm**

