


Descripción

Las válvulas de bola de tres vías SY son la elección del profesional para el control de flujo hidráulico. Las válvulas están construidas con un puerto común en la base del cuerpo de la válvula. Cualquiera de los tres puertos periféricos se puede conectar al puerto común, los otros puertos están totalmente sellados. SY está diseñado para tres posiciones de control hidráulico: Abierto, Cerrado y Automático.

Ventajas

- Usando SY, la válvula hidráulica puede abrirse / cerrarse manualmente en caso de falla operacional
- Solo una parte móvil
- Fácil de montar
- Fácil visualización de la posición de funcionamiento.
- Todas las válvulas están selladas cuando están en una posición 'entre puertos'
- Sellos de teflón de alta calidad y bolas cromadas y niqueladas, resistentes a todo tipo de agua de riego.

Montaje

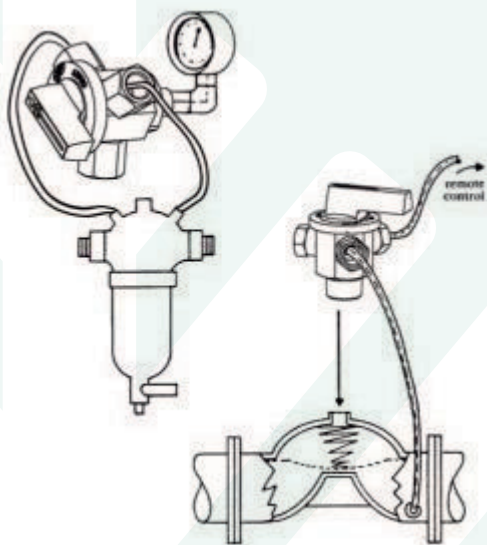

Description

The SY three-way ball valves are the professional's choice for hydraulic flow control. The valves are constructed with a common port at the base of the valve body. Any of the three peripheral ports can be connected to the common port – the other ports are totally sealed. SY is designed for three hydraulic control positions: Open, Closed, and Automatic

Advantages

- Using SY, the hydraulic valve can be manually opened/closed in case of operational fault
- Only one moving part
- Easy to assemble
- Easy viewing of the operating position
- All valves are sealed when in a 'between port' position
- High quality Teflon seals and Chrome-Nickel plated balls, resistant to all types of irrigation water

Assembly

